

OpenGear Converter HDMI to SDI



Ideal, um von HDMI-Geräten ohne integrierten Kopierschutz eingehende Signale in eine SDI-Ausgabe mit eingebettetem Audio zu konvertieren. Jetzt können Sie Signale von HDMI-Videoegeräten nach SDI wandeln oder HDMI-kompatible Computer mit zusätzlichen SDI-Ausgängen versehen.

509 €*
* inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

Automatische Anpassung an SD und HD

HDMI

HDMI-Eingang Typ A

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD und HD

Aktualisierungen und Konfiguration

Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mbit/s)

Neutaktung

Ja



Normen

Unterstützte SD-Formate

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Unterstützte HD-Formate

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/24, 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Unterstützte 2K-Formate

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI 25p

SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Videoarten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar

SDI-Videoabtastrfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastrfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von 48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Unterstützte HDMI-Formate

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
 720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/23,98; 1080p/24
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen SD und HD

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht

Software

Software-Steuerung

Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-Anwendung

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra
oder höher




Windows 8.1 oder
Windows 10

Steuerung der Einstellungen

OpenGear DashBoard Netzwerksteuerungssoftware oder USB-Software

Physische Spezifikationen

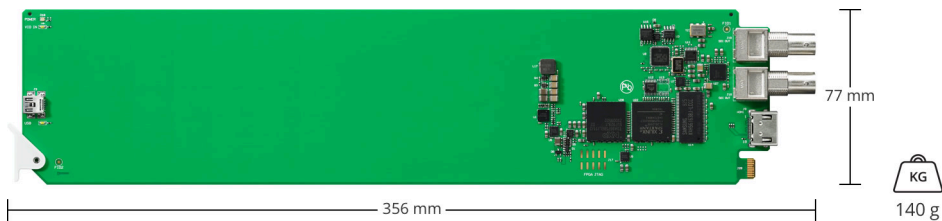

Umgebung

Betriebstemperatur: 0–40 °C
(32–104 °F)

Lagerungstemperatur: -20–45 °C
(-4–113 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit: 0–90 %
nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

OpenGear Converter HDMI to SDI
SD-Karte mit Software und Bedienungsanleitung

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen
Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website
auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem
Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller